



Elektro-Magnetventil, 2/2 Wege, N.C., vorgesteuert

21WA3R0B130

÷

21WA4R0B130

PRODUKTBESCHREIBUNG:

Vorgesteuertes Magnetventil, geeignet zum Sperren von Medien, die mit den verwendeten Werkstoffen verträglich sind. Mindestbetriebsdruck 0,2 bar.

Die verwendeten Werkstoffe, Konstruktion und Prüfungen bürgen für Funktion, Zuverlässigkeit und lange Lebensdauer.

EINSATZGEBIETE: Industrieautomation
Wärmetechnik

ANSCHLUSS: G 3/8 - G 1/2

SPULEN: 5W - Ø 10
LBA 155°C (Schutzklasse F)
LBF 180°C (Schutzklasse H)

DIE UMMANTELUNG UND HALTEHÜLSE WERDEN AUS 100% NEUWERTIGEM MATERIAL HERGESTELLT.

Max. zulässiger Druck (PS) 20 bar


Umgebungstemperatur :

mit Spule Klasse F und für hohe Temperatur - 10°C + 60°C

mit Spule Klasse H - 10°C + 80°C



Dichtungen	Temperatur		Medium
B=NBR (Nitrilkautschuk)	- 10°C	+ 90°C	Inertgase, Luft, Wasser
V=FKM (Fluorkautschuk)	- 10°C	+140°C	Mineralöl (2°E), Benzin Diesel



Für andere einsetzbare Dichtungen als NBR, bitte den Buchstaben "B" durch den unter "Dichtungen" aufgeführten ersetzen. Z.B. 21WA3R0V130

Anschluss ISO 228/1	Art.-Nr.	Max. zulässige Viskosität		Ø mm	Kv l/min	Leistung (Watt)	Druck		
		cSt	°E				min. bar	M.O.P.D.	
								AC bar	DC bar
G 3/8	21WA3R0B130	12	~ 2	13	60	5	0,2	12	12
G 1/2	21WA4R0B130								

Die Firma "ODE" behält sich sämtliche Rechte vor, Konstruktions-, Maß- und Werkstoffänderungen ohne Ankündigung vorzunehmen.

MATERIALIEN:

Körper
Ankerführungsrohr
fester Anker
beweglicher Anker
Phasenverschiebering
Feder
Dichtung

Messing - UNI EN 12165 CW617N
 Edelstahl AISI Serie 300
 Edelstahl AISI Serie 400
 Edelstahl AISI Serie 400
 Kupfer - Cu 99,9%
 Edelstahl AISI Serie 300
 Standard: B=NBR
 Auf Wunsch: V=FKM
 Messing - UNI EN 12165 CW617N

Sitz

Auf Wunsch:
Gerätestecker
Gerätestecker-Konformität

Pg 9 oder Pg 11
 ISO 4400

MERKMALE:

Elektro-Konformität
Schutzart

IEC 335
 IP 65 EN 60529 (DIN 40050)
 mit Gerätestecker.

ERSATZTEILE:


1. **Spule:**
Siehe Spuleverzeichnis
2. **Beweglicher Anker-Servicesatz:**
Art. Nr. R451101/B
3. **Ankerführungsrohr-Servicesatz:**
Art. Nr. R452062
4. **O-Ring Dichtung:**
Art. Nr. R990597/B
5. **O-Ring Dichtung:**
Art. Nr. R990300/B
6. **Membrane Komplet:**
Art. Nr. R452186/B

ERSATZTEILKIT:


Art. Nr. KT100R0B25-FJ=2+3+4

WARTUNGSKIT:

Art. Nr. KTGWA3R0B13=2+5+6

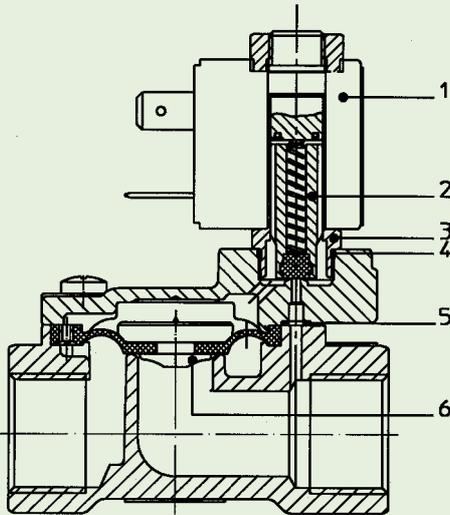

ABMESSUNGEN:

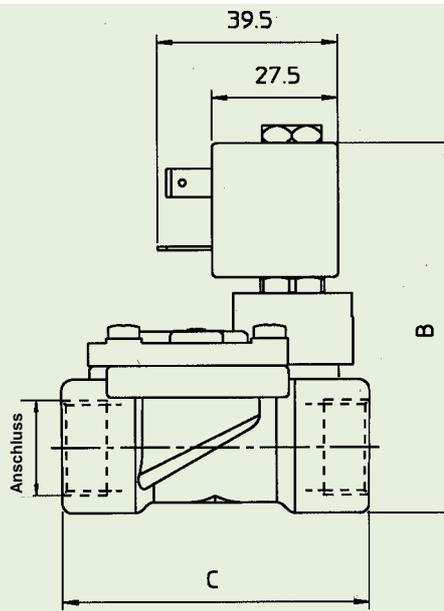

Typ	Anschluss ISO 228/1	A mm	B mm	C mm
21WA3R0B130	G 3/8	40	84,5	60
21WA4R0B130	G 1/2			66

SPULE	LEISTUNGS-AUFNAHME		TYP
	W	Halteleistung VA ~	
5 W	15	11	L