

# Ausblaspistolen

## **Vielfältige Düsen zum sorgfältigen Ausblasen.**

Je nach Anwendung bietet Schneider Druckluft perfekte Lösungen.



### **Speziell für empfindliche Oberflächen**

Düsen Spitze mit abnehmbarer Gummiummantelung verhindert Kratzer

### **Aufhängöse**

Z. B. für Einsatz mit Federzug/Balancer

### **Gebogenes Blasrohr**

Dadurch auch an schwer zugänglichen Stellen einsetzbar.

**Keine kalten Hände**  
durch Vollkunststoff-Gehäuse

### **Exaktes Dosieren der Druckluft**

durch stufenlos verstellbaren Abzugshebel



## Ausblaspistole

- Leichtmetall-Ausführung
- **AP-RSV 100** mit verlängertem Blasrohr, Verlängerung 100 mm



Typ	Luftbedarf l/sec. <sup>1)</sup>	Arbeitsdruck bar	Gewicht kg	Art.-Nr.
<b>AP-RSV 100</b>	5,4	4	0,14	D 740 021
<b>AP-RS</b>	3,0	4	0,10	D 740 020

## Ausblaspistole

- Handliche Pistolenform.
- Leichtmetall-Ausführung.
- **BM-S:** sehr geräuscharm. Die tiefer gelegte Ausblasbohrung kann nicht verstopfen



Typ	Luftbedarf l/sec. <sup>1)</sup>	Arbeitsdruck bar	Gewicht kg	Art.-Nr.
<b>AP-BM-SN</b> mit Stecknippel für Schnellkupplung ①	1,3	4	0,26	D 740 015
<b>AP-BM-S</b> mit Sicherheitsdüse	3,9	4	0,28	D 740 145
<b>AP-BM-SNV100</b> mit Stecknippel und Verlängerung 100 mm	3,0	4	0,31	D 740 115
<b>AP-BM-T9</b> mit Tülle für Schlauch Ø 9 mm	1,3	4	0,26	D 740 017

## Ausblaspistole

### Gemeinsame Merkmale

- Exaktes Dosieren der Druckluft durch stufenlos bedienbaren Abzugshebel.
- Keine kalten Hände durch Vollkunststoff-Gehäuse

### AP-Vario-P:

- Speziell für empfindliche Oberflächen. Düsen Spitze mit abnehmbarer Gummiummantelung verhindert Kratzer

### AP-Vario-S:

- Sehr geräuscharm durch Silentdüse
- Düse mit Antiblockierfunktion. Luftstrom kann durch Aufsetzen der Düse nicht blockiert werden

### AP-Vario-L:


- Besonders geeignet für schwer zugängliche Stellen durch 300 mm langes Blasrohr

### AP-Vario-F:

- Durch Flachstrahldüse besonders für große Flächen geeignet
- Sehr geräuscharm durch Silentdüse
- Düse mit Antiblockierfunktion. Luftstrom kann durch Aufsetzen der Düse nicht blockiert werden

### AP-Vario-V:

- 100 % höhere Luftmenge durch Venturidüse

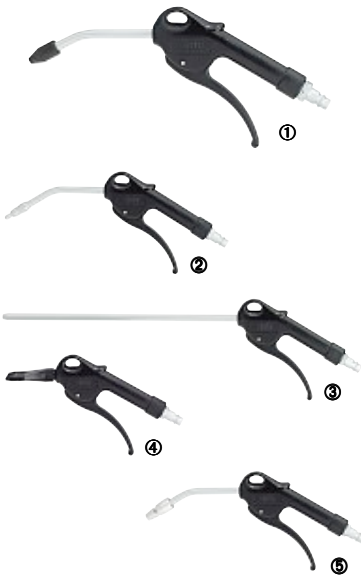

Typ	Luftbedarf l/sec. <sup>1)</sup>	Arbeitsdruck bar	Gewicht kg	Art.-Nr.
<b>AP-Vario-P</b> ①	3,7	4	0,12	D 740 144
<b>AP-Vario-S</b> ②	2,7	4	0,14	D 740 140
<b>AP-Vario-L</b> ③	3,7	4	0,16	D 740 141
<b>AP-Vario-F</b> ④	5,8	4	0,10	D 740 142
<b>AP-Vario-V</b> ⑤	3,7	4	0,14	D 740 143

## Ausblaspistole

- Handliche Ausblasvorrichtung für kleine Ausblasarbeiten.
- Flexibel durch 3 m Spiralschlauch



Typ	Luftbedarf l/sec. <sup>1)</sup>	Arbeitsdruck bar	Gewicht kg	Art.-Nr.
<b>AP-Soft</b>	3,2	4	0,18	D 740 035

<sup>1)</sup> bei 4 bar Arbeitsdruck