

steckschlüssel & adapter




**power.steckschlüsseleinsätze.
adapter für maschinenschrauber.**

Mit wekador power.steckschlüsseln setzen Sie auf Werkzeuge, die Ihre tägliche Arbeit optimieren. Denn selbstverständlich werden auch hier nur ausgesuchte Stähle zur Produktion verwendet.

Durch ständige Qualitätskontrollen und ein besonderes Produktionsverfahren erreichen wekador power.steckschlüsseleinsätze eine extrem hohe Härte von bis zu $\text{HRC } 58 \pm 1$. Damit ist eine optimale Synthese zwischen niedrigem Verschleiss und höchster Bruchsicherheit auch beim Einsatz mit Schlagschraubern gegeben.

Auch mit unseren adaptern erfüllen wir denselben Anspruch. Mit ihrem breitem Spektrum an Maschinenanschlüssen erweitern sie die Einsatzmöglichkeiten Ihrer Werkzeuge um ein Vielfaches.


power.steckschlüsseleinsätze ohne magnet



HRc 58 ± 1

bestellnummer	länge mm	schlüsselweite
31400-5,0-40	40	5,0
31400-5,5-40	40	5,5
31400-6,0-40	40	6,0
31400-7,0-40	40	7,0
31400-8,0-40	40	8,0
31400-9,0-40	40	9,0
31400-10,0-40	40	10,0
31400-11,0-40	40	11,0
31400-12,0-40	40	12,0
31400-13,0-40	40	13,0
31400-1/4-40	40	1/4"
31400-3/8-40	40	3/8"
31400-5/16-40	40	5/16"

power.steckschlüsseleinsätze mit magnet




HRc 58 ± 1

bestellnummer	länge mm	schlüsselweite
31406-5,5-40	40	5,5
31406-6,0-40	40	6,0
31406-7,0-40	40	7,0
31406-8,0-40	40	8,0
31406-9,0-40	40	9,0
31406-10,0-40	40	10,0
31406-11,0-40	40	11,0
31406-12,0-40	40	12,0
31406-13,0-40	40	13,0
31406-1/4-40	40	1/4"
31406-3/8-40	40	3/8"
31406-5/16-40	40	5/16"



power.steckschlüsseleinsätze ohne magnet




1/4"



HRc 58 ± 1

bestellnummer	länge mm	schlüsselweite
31416-05,0-50	50	5,0
31416-05,5-50	50	5,5
31416-06,0-50	50	6,0
31416-07,0-50	50	7,0
31416-08,0-50	50	8,0
31416-09,0-50	50	9,0
31416-10,0-50	50	10,0
31416-11,0-50	50	11,0
31416-12,0-50	50	12,0
31416-13,0-50	50	13,0
31416-14,0-50	50	14,0
31416-1/4-50	50	1/4"
31416-5/16-50	50	5/16"
31416-3/8-50	50	3/8"

power.steckschlüsseleinsätze mit magnet




1/4"



HRc 58 ± 1

bestellnummer	länge mm	schlüsselweite
31418-05,5-50	50	5,5
31418-06,0-50	50	6,0
31418-07,0-50	50	7,0
31418-08,0-50	50	8,0
31418-09,0-50	50	9,0
31418-10,0-50	50	10,0
31418-11,0-50	50	11,0
31418-12,0-50	50	12,0
31418-13,0-50	50	13,0
31418-1/4-50	50	1/4"
31418-5/16-50	50	5/16"
31418-3/8-50	50	3/8"

power.steckschlüsseleinsätze ohne magnet

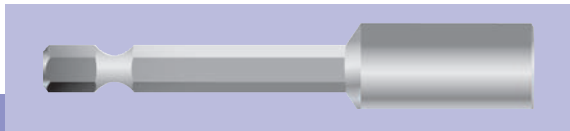


HRc 58 ± 1

bestellnummer	länge mm	schlüsselweite
31416-07,0-65	65	7,0
31416-08,0-65	65	8,0
31416-10,0-65	65	10,0
31416-11,0-65	65	11,0
31416-12,0-65	65	12,0
31416-13,0-65	65	13,0
31416-1/4-65	65	1/4"
31416-5/16-65	65	5/16"
31416-3/8-65	65	3/8"

für hitachi® und makita® schrauber

power.steckschlüsseleinsätze mit magnet




HRc 58 ± 1

bestellnummer	länge mm	schlüsselweite
31418-07,0-65	65	7,0
31418-08,0-65	65	8,0
31418-10,0-65	65	10,0
31418-1/4-65	65	1/4"
31418-5/16-65	65	5/16"
31418-3/8-65	65	3/8"

für hitachi® und makita® schrauber

die auf dieser seite aufgeführte typenreihe ist aufgrund geringerer härte von HRc 52±1 eher für heimwerker geeignet.


steckschlüssel.einsätze ohne magnet



HRc 52 ± 1

bestellnummer	länge mm	schlüsselweite
2146-05,0-50	50	5,0
2146-05,5-50	50	5,5
2146-06,0-50	50	6,0
2146-07,0-50	50	7,0
2146-08,0-50	50	8,0
2146-09,0-50	50	9,0
2146-10,0-50	50	10,0
2146-11,0-50	50	11,0
2146-12,0-50	50	12,0
2146-13,0-50	50	13,0
2146-1/4"-50	50	1/4"
2146-3/8"-50	50	3/8"


steckschlüssel.einsätze mit magnet



HRc 52 ± 1

bestellnummer	länge mm	schlüsselweite
2148-05,0-50	50	5,0
2148-05,5-50	50	5,5
2148-06,0-50	50	6,0
2148-07,0-50	50	7,0
2148-08,0-50	50	8,0
2148-09,0-50	50	9,0
2148-10,0-50	50	10,0
2148-11,0-50	50	11,0
2148-12,0-50	50	12,0
2148-13,0-50	50	13,0
2148-1/4"-50	50	1/4"
2148-3/8"-50	50	3/8"

steckschlüssel.einsätze für unmagnetische schrauben



1/4"




HRc 52 ± 1

bestellnummer	länge mm	schlüsselweite
2146-07,0-45-KG	45	7,0
2146-08,0-50-KG	50	8,0
2146-10,0-50-KG	50	10,0
2146-1/4"-45-KG	45	1/4"
2146-3/8"-45-KG	45	3/8"

mit federnder kugel zum festhalten der schraube

power.steckschlüsseleinsätze ohne magnet




5/16"



HRc 58 ± 1

bestellnummer	länge mm	schlüsselweite
35166-07,0-50	50	7,0
35166-08,0-50	50	8,0
35166-10,0-50	50	10,0
35166-3/8-50	50	3/8"

power.steckschlüsseleinsätze mit magnet



5/16"




HRc 58 ± 1

bestellnummer	länge mm	schlüsselweite
35168-07,0-50	50	7,0
35168-08,0-50	50	8,0
35168-10,0-50	50	10,0
35168-3/8-50	50	3/8"

auslaufende serie!
lieferung nur solange vorrat reicht.


power.steckschlüsseleinsätze ohne magnet

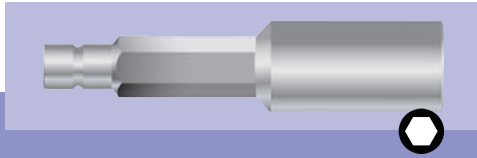

HRc 58 ± 1

bestellnummer	länge mm	schlüsselweite
3516286-07,0-53	53	7,0
3516286-08,0-53	53	8,0
3516286-10,0-53	53	10,0
3516286-3/8-53	53	3/8"


power.steckschlüsseleinsätze mit magnet

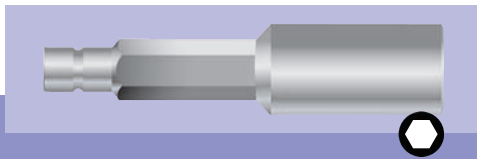

HRc 58 ± 1

bestellnummer	länge mm	schlüsselweite
3516288-07,0-53	53	7,0
3516288-08,0-53	53	8,0
3516288-10,0-53	53	10,0
3516288-3/8-53	53	3/8"

power.steckschlüsseleinsätze
ohne magnet • m5




m5



HRc 58 ± 1

bestellnummer	länge mm	schlüsselweite	klingen.Ø mm
35046-04,0-33-M5	33	4,0	7,0

power.steckschlüsseleinsätze
ohne magnet • m6



m6



HRc 58 ± 1

bestellnummer	länge mm	schlüsselweite	klingen.Ø mm
35076-07,0-33-M6	33	7,0	10,0
35146-1/4-33-M6	33	1/4"	10,0

power.steckschlüsseleinsätze
ohne magnet • m8




m8



HRc 58 ± 1

bestellnummer	länge mm	schlüsselweite	klingen.Ø mm
35086-08,0-37-M8	37	8,0	12,0
35106-10,0-37-M8	37	10,0	15,0

power.steckschlüsseleinsätze
ohne magnet • m10



m10



HRc 58 ± 1

bestellnummer	länge mm	schlüsselweite	klingen.Ø mm
35136-13,0-37-M10	37	13,0	19,0

e 8



gewinde m5



gewinde m6




gewinde m8



gewinde m10



power.steckschlüsseleinsätze ohne magnet




7
mm



HRc 58 ± 1

bestellnummer	länge mm	schlüsselweite
37016-05,0-50	50	5,0
37016-05,5-50	50	5,5
37016-06,0-50	50	6,0
37016-07,0-50	50	7,0
37016-08,0-50	50	8,0
37016-09,0-50	50	9,0
37016-10,0-50	50	10,0
37016-11,0-50	50	11,0
37016-12,0-50	50	12,0
37016-13,0-50	50	13,0
37016-1/4-50	50	1/4"
37016-5/16-50	50	5/16"
37016-3/8-50	50	3/8"

power.steckschlüsseleinsätze mit magnet




7
mm



HRc 58 ± 1

bestellnummer	länge mm	schlüsselweite
37018-05,5-50	50	5,5
37018-06,0-50	50	6,0
37018-07,0-50	50	6,0
37018-08,0-50	50	8,0
37018-09,0-50	50	9,0
37018-10,0-50	50	10,0
37018-11,0-50	50	11,0
37018-12,0-50	50	12,0
37018-13,0-50	50	13,0
37018-1/4-50	50	1/4"
37018-5/16-50	50	5/16"
37018-3/8-50	50	3/8"

power.impact steckschlüssel mit vierkantantrieb ohne magnet




1/4"



bestellnummer	länge mm	schlüsselweite
30144-040	25	4,0
30144-045	25	4,5
30144-050	25	5,0
30144-055	25	5,5
30144-060	25	6,0
30144-070	25	7,0
30144-080	25	8,0
30144-090	25	9,0
30144-100	25	10,0
30144-110	25	11,0
30144-120	25	12,0
30144-130	25	13,0
30144-140	25	14,0
30144-1/4	25	1/4"
30144-5/16	25	5/16"
30144-3/8	25	3/8"

power.impact steckschlüssel mit vierkantantrieb mit magnet



1/4"



bestellnummer	länge mm	schlüsselweite
30144-M-08-25	25	8,0
30144-M-10-25	25	10,0
30144-M-3/8-25	25	3/8"

steckschlüssel

g7 flachkant


7 mm



innenvierkant


1/4"

power.impact steckschlüssel mit vierkanttrieb ohne magnet



bestellnummer	länge mm	schlüsselweite
30384-060	34	6,0
30384-070	34	7,0
30384-080	34	8,0
30384-090	34	9,0
30384-100	34	10,0
30384-110	34	11,0
30384-120	34	12,0
30384-130	34	13,0
30384-140	34	14,0
30384-150	34	15,0
30384-160	34	16,0
30384-170	34	17,0
30384-180	34	18,0
30384-190	34	19,0
30384-1/4"	34	1/4"
30384-3/8"	34	3/8"

power.impact steckschlüssel mit vierkantantrieb ohne magnet

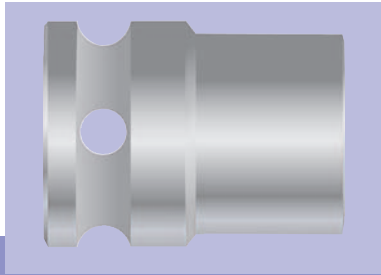

steckschlüssel

bestellnummer	länge mm	schlüsselweite
30124-080	40	8,0
30124-100	40	10,0
30124-110	40	11,0
30124-120	40	12,0
30124-130	40	13,0
30124-140	40	14,0
30124-150	40	15,0
30124-160	40	16,0
30124-170	40	17,0
30124-180	40	18,0
30124-190	40	19,0
30124-200	40	20,0
30124-210	40	21,0
30124-220	40	22,0
30124-240	40	24,0
30124-300	40	30,0
30124-3/8	40	3/8"

sicherungsringe & stifte



innenvierkant




bestellnummer	länge mm		Ø mm	
30144-1,5-10	10	1,5 x 10,0	1,5	sicherungsstift
30144-10-2,5		10,0 x 2,5	10,0	sicherungsring
30384-2,5-14	14	2,5 x 14	2,5	sicherungsstift
30384-15-3,5		15,0 x 3,5	15,0	sicherungsring
30124-5,5-20	20	5,5 x 20,0	5,5	sicherungsstift
30124-20-4,0		20,0 x 4,0	20,0	sicherungsring
30124-24-3,0		24,0 x 3,0	24,0	sicherungsring



innenvierkant



verbindungshalter für bits antrieb 1/4" vierkant




1/4"



bestellnummer	länge mm	bitaufnahme zoll
3014-014	26	1/4"
3014-516	26	5/16"

verbindungshalter für bits antrieb 3/8" vierkant




3/8"



bestellnummer	länge mm	bitaufnahme zoll
3038-014	31	1/4"
3038-516	38	5/16"

verbindungshalter für bits antrieb 1/2" vierkant

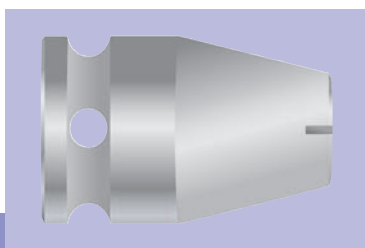

1/2"



bestellnummer	länge mm	bitaufnahme zoll
3012-014	38	1/4"
3012-516	38	5/16"

adapter für maschinen.schrauber




bestellnummer	länge mm	abtrieb	klingen.Ø mm
16046-1/4-25-ST	25	1/4"	8,0
16046-1/4-25-KG	25	1/4"	8,0



bestellnummer	länge mm	abtrieb	klingen.Ø mm
16046-1/4-50-ST	50	1/4"	8,0
16046-1/4-50-KG	50	1/4"	8,0



bestellnummer	länge mm	abtrieb	klingen.Ø mm
16106-1/4-050	50	1/4"	8,0
16106-1/4-075	75	1/4"	8,0
16106-3/8-050	50	3/8"	13,0
16106-3/8-075	75	3/8"	13,0
16106-1/2-050	50	1/2"	19,0
16106-1/2-075	75	1/2"	18,0



bestellnummer	länge mm	abtrieb	klingen.Ø mm
16106-1/4-100	100	1/4"	8,0
16106-1/4-150	150	1/4"	8,0
16106-3/8-100	100	3/8"	13,0
16106-3/8-125	125	3/8"	13,0



bestellnummer	länge mm	abtrieb	klingen.Ø mm
15506-1/4-050	50	1/4"	8,0
15506-3/8-050	50	3/8"	13,0

adapter



c 6,3



e 6,3




a 5,5



auslaufende serie, lieferung nur solange vorrat reicht


adapter für maschinen.schrauber



5,5 mm

bestellnummer	länge mm	abtrieb	klingen.Ø mm
15506-1/4-100	100	1/4"	8,0
15506-3/8-100	100	3/8"	13,0


auslaufende serie, lieferung nur solange vorrat reicht



5,5 mm


bestellnummer	länge mm	abtrieb	klingen.Ø mm
19106-1/2-075	75	1/2"	19,0
19106-3/8-075	75	3/8"	13,0

auslaufende serie, lieferung nur solange vorrat reicht



5/16"


bestellnummer	länge mm	abtrieb	klingen.Ø mm
18006-1/4-040	40	1/4"	8,0
18006-3/8-040	40	3/8"	13,0



5/16"

bestellnummer	länge mm	abtrieb	klingen.Ø mm
18106-1/4-075	75	1/4"	9,0
18106-3/8-075	75	3/8"	13,0
18106-1/2-075	75	1/2"	18,0

adapter für maschinen.schrauber




5/16"



bestellnummer	länge mm	abtrieb	klingen.Ø mm
18206-1/4-040	40	1/4"	9,0
18206-1/4-050	50	1/4"	9,0
18206-1/4-075	75	1/4"	9,0
18206-3/8-050	50	3/8"	13,0
18206-3/8-075	75	3/8"	13,0
18206-1/2-075	75	1/2"	18,0

auslaufende serie, lieferung nur solange vorrat reicht



7 mm



bestellnummer	länge mm	abtrieb	klingen.Ø mm
17006-1/4-050	50	1/4"	8,0
17006-1/4-075	75	1/4"	8,0
17006-3/8-075	75	3/8"	13,0



7 mm



bestellnummer	länge mm	abtrieb	klingen.Ø mm
17006-1/4-100	100	1/4"	8,0
17006-3/8-100	100	3/8"	13,0



SDS Plus



bestellnummer	länge mm	abtrieb	klingen.Ø mm
10006-1/4-075	75	1/4"	10,0

a 5,5



c 8



e 8



"desoutter"



g7 flachkant



sds +

